


Detail 04 – Innenwand auf Kellerdecke

STB-Decke, Kellerwand STB, WD an Untersicht

Vertikaler Schnitt

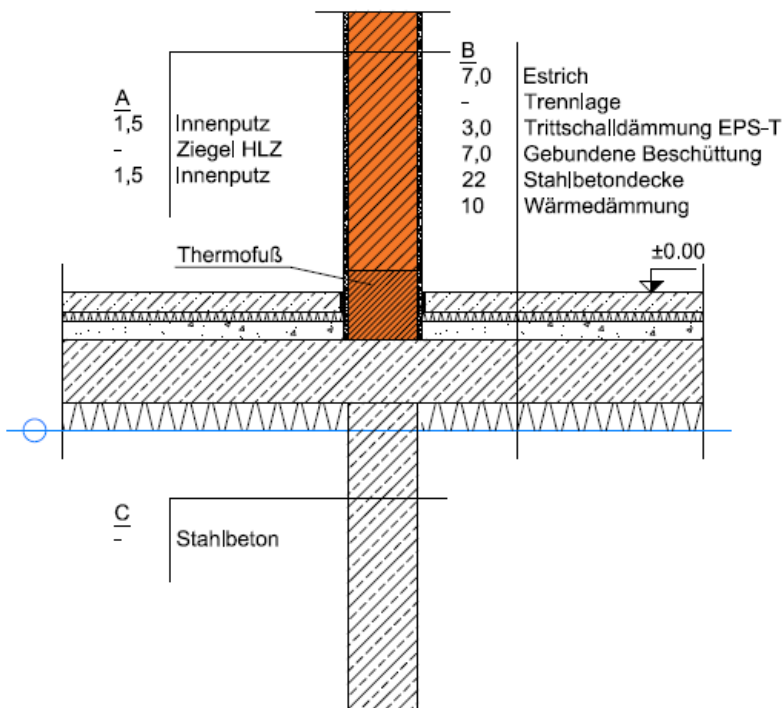

A_Innenwand

Bezeichnung	d [m]	λ [W/mK]	ρ [kg/m ³]
Innenputz	0,015	0,700	1.300
Hochlochziegel	variabel	variabel	variabel
Innenputz	0,015	0,700	1.300

B_Zwischendecke


Bezeichnung	d [m]	λ [W/mK]	ρ [kg/m ³]
Estrich	0,070	1,400	2.000
Trennlage			
Trittschalldämmung EPS-T	0,030	0,044	11
Gebundene Beschüttung	0,070	0,060	82
Stahlbetondecke	0,220	2,500	2.400
Wärmedämmung	0,100	0,040	11

C_Kellerwand

Bezeichnung	d [m]	λ [W/mK]	ρ [kg/m ³]
Stahlbeton	0,250	2,500	2.400

Die dargestellten Details sind Lösungsansätze, die auf die jeweils aktuell gültigen, regionalen Bauvorschriften, ÖNORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau- Richtlinien zu adaptieren sind.

Temperaturverteilung und Wärmefluss

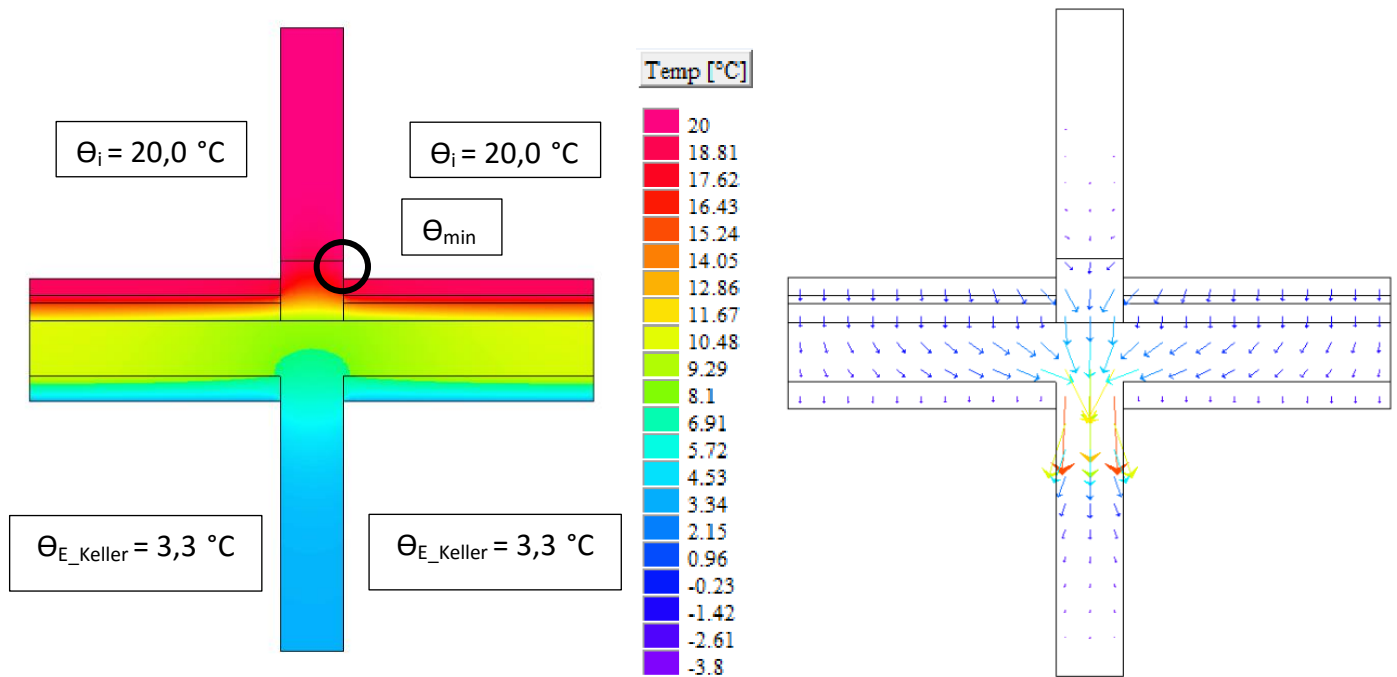

Θ_{\min} : 18,8°C bis 19,1°C

f_{Rsi} : 0,93 bis 0,95

Linearer Wärmebrückenzuschlagskoeffizient ψ

