


Detail 14 – Fensteranschluss oben

Ziegelwand einschalig, mit Sonnenschutz

Vertikaler Schnitt

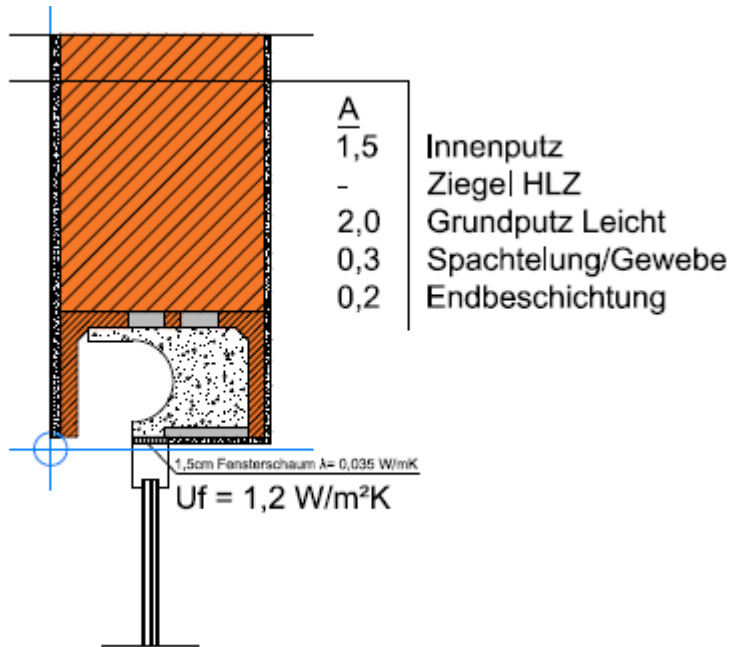


A_ Außenwand

Bezeichnung	d [m]	λ [W/mK]	ρ [kg/m ³]
Innenputz	0,015	0,700	1.300
Hochlochziegel	0,500	variabel	variabel
Grundputz Leicht	0,020	0,400	1.200
Spachtelung /Gewebe	0,003	0,700	1.350
Endbeschichtung	0,002	0,700	1.800

Die dargestellten Details sind Lösungsansätze, die auf die jeweils aktuell gültigen, regionalen Bauvorschriften, ÖNORMEN, OIB-, Verarbeitungs- und Wohnbau- Richtlinien zu adaptieren sind.

Temperaturverteilung und Wärmefluss

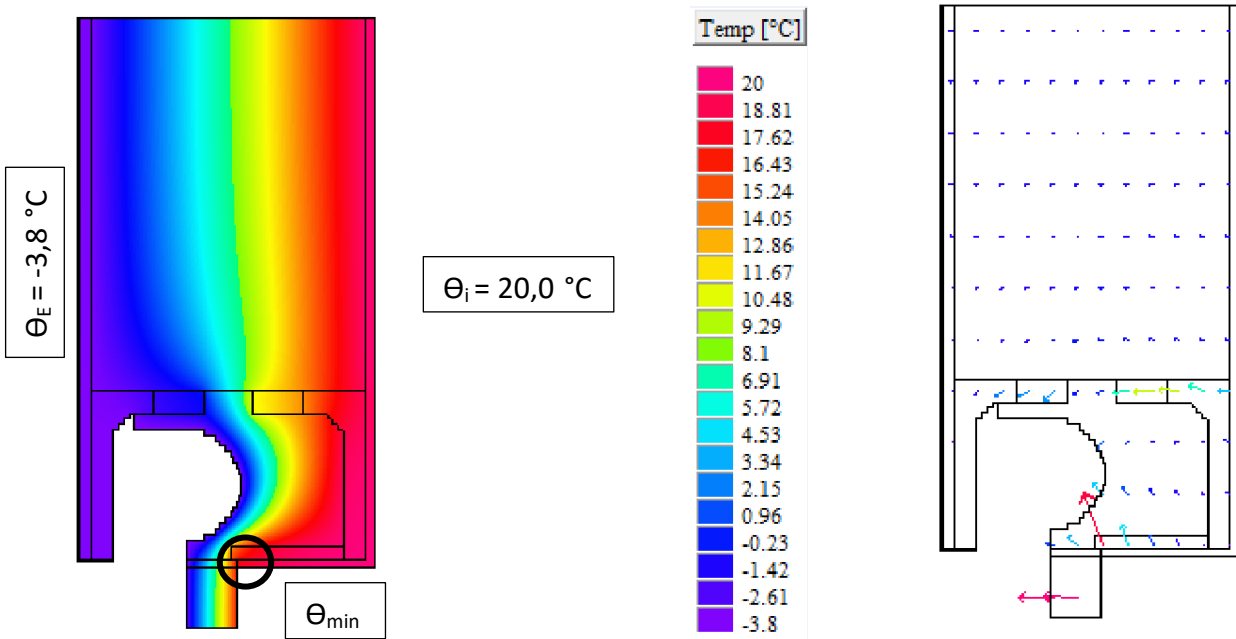

θ_{\min} : 17,2°C bis 17,3°C

f_{Rsi} : 0,88 bis 0,89

Linearer Wärmebrückenzuschlagskoeffizient ψ

